

Rev 008 11/2025

# JOLLY GLASS

M2149 - M4120 - M4184

MASTICE  
MASTIC

Speciale per / Special for

MARMO | PIETRE NATURALI  
MARBLE | NATURAL STONES

MADE IN ITALY

JOLLY

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

JOLLY GLASS, disponibile nelle versioni liquida e tixotropa, è un mastice a base di resine sintetiche combinate, studiato per saldare e stuccare qualsiasi tipo di marmo e pietra naturale.

Le diverse formulazioni rendono il prodotto semplice da applicare e adatto a soddisfare esigenze operative molto diverse tra loro.

La sua elevata tenacità garantisce una presa forte e sicura: dopo il consolidamento diventa estremamente duro e può essere lucidato fino a ottenere una finitura perfetta, ben integrata con il materiale originale.

Uno dei suoi principali punti di forza è la totale trasparenza dopo l'indurimento\*, caratteristica che lo rende ideale per lavorazioni dove è fondamentale mantenere un risultato naturale, come la stuccatura del travertino lasciando visibili i fori tipici della pietra.

Per chi necessita di velocizzare ulteriormente le operazioni, la versione JOLLY GLASS SPECIAL offre un indurimento molto rapido.

\*Nota: in condizioni particolari di temperatura o umidità possono comparire leggere sfumature azzurre, gialle o verdi, che scompaiono completamente al termine dell'indurimento.

JOLLY GLASS, available in liquid and thixotropic versions, is a mastic based on combined synthetic resins, designed for bonding and grouting any type of marble and natural stone.

The various formulations make the product easy to apply and suitable for a wide range of operational needs.

Its high tenacity ensures a strong and secure hold: after hardening, it becomes extremely hard and can be polished to a perfect finish, well-integrated with the original material.

One of its main strengths is its complete transparency after hardening\*, a feature that makes it ideal for applications where maintaining a natural look is essential, such as grouting travertine, leaving the stone's characteristic holes visible.

For those who need to further speed up operations, the JOLLY GLASS SPECIAL version offers very rapid hardening.

\*Note: under particular temperature or humidity conditions, slight blue, yellow, or green hues may appear, which disappear completely once hardened.

## ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTION OF USE

Assicurarsi che le superfici da incollare siano perfettamente asciutte e pulite;

Mescolare bene il prodotto;

Prelevare dal barattolo con attrezzi puliti la quantità da usare, aggiungendo 2-4 grammi di indurente liquido per ogni 100 grammi di prodotto;

Mescolare tale quantità amalgamando bene i due componenti;

Applicare JOLLY GLASS sulla superficie da incollare o stuccare, tenendo presente che il mastice indurisce totalmente dopo circa trenta minuti; i tempi di indurimento si accorceranno con temperature superiori ai 25°C e si allungheranno con temperature inferiori;

Non rimettere nel barattolo mastice catalizzato e non utilizzato onde evitare che l'intero contenuto del barattolo si deteriori;

Richiudere il barattolo dopo l'uso, al fine di evitare che al contatto con l'aria il prodotto indurisca.

Make sure the surfaces to be glued are perfectly dry and clean;

Mix the product thoroughly;

Using clean tools, scoop the required amount from the can, adding 2-4 grams of liquid hardener for every 100 grams of product;

Mix this amount, blending the two components thoroughly;

Apply JOLLY GLASS to the surface to be glued or filled, keeping in mind that the mastic hardens completely after about thirty minutes; hardening times will be shorter at temperatures above 25°C and longer at lower temperatures;

Do not return catalyzed and unused mastic to the can, as this could spoil the entire contents;

Reseal the can after use to prevent the product from hardening upon contact with air.

### VIDEO TUTORIAL



### WEB PAGE



## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

### LIQUIDO / LIQUID M2149

| IT                                    | ENG                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Peso specifico:</b> 1100 ± 20 g/ml | <b>Specific weight:</b> 1100 ± 20 g/ml |
| <b>Viscosità:</b> 700 ± 100 mPas      | <b>Viscosity:</b> 700 ± 100 mPas       |
| <b>Colore:</b> trasparente, incolore  | <b>Color:</b> transparent, colorless   |

### SOLIDO / TIXO M4120

| IT                                    | ENG                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Peso specifico:</b> 1100 ± 20 g/ml | <b>Specific weight:</b> 1100 ± 20 g/ml |
| <b>Viscosità:</b> 1400 ± 200 mPas     | <b>Viscosity:</b> 1400 ± 200 mPas      |
| <b>Colore:</b> bianco ghiaccio        | <b>Color:</b> ice white                |

### TIXO SPECIAL M4184

| IT                                    | ENG                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Peso specifico:</b> 1250 ± 50 g/ml | <b>Specific weight:</b> 1250 ± 50 g/ml |
| <b>Viscosità:</b> 1400 ± 200 mPas     | <b>Viscosity:</b> 1400 ± 200 mPas      |
| <b>Colore:</b> bianco                 | <b>Color:</b> white                    |



## TEMPI DI STOCCAGGIO / SHELF LIFE

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi per le versioni normali e 6 mesi per la versione special a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Store tightly closed containers in a cool, well-ventilated place (below 25°C) for up to 12 months for the regular versions and 6 months for the special version, from the production date shown on the jar. Avoid direct exposure to sunlight.

## MISURE DI SICUREZZA / SAFETY RULES

Durante l'applicazione e l'essiccazione, arieggiare bene il locale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati. Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.

During application and drying, ventilate the area well and use the recommended personal protective equipment (PPE). Always consult the safety data sheet before use.




## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION

|                                                                                   |                                         |                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | applicazione / application              | spatola / spatula                                           |                 |
|  | catalizzatore / catalyst                | 3 - 5 % Metil Etil Chetone Perossido (MEKP)                 |                 |
|  | gel time                                | 20 - 30 min tixo<br>5 - 10 min liquid - special             | (MI 003; 25°C)  |
|  | accatastabile / stackable               | 2 h tixo<br>20 - 30 min liquid - special                    | (MI 0012; 25°C) |
|  | essiccazione completa / complete drying | 24 h tixo<br>6 h liquid - special                           | (MI 012; 25°C)  |
|  | lucidatura / polishing                  | dopo / after 24 h tixo<br>dopo / after 6 h liquid - special | (MI 012; 25°C)  |



Non applicare su superfici bagnate o umide onde evitare una incompleta essiccazione.  
NOTA: la foto mostra un'applicazione del JOLLY - GLASS su lastra di travertino; si nota come i fori restano perfettamente trasparenti, dopo la lucidatura si ottengono risultati sorprendenti, il mastice resta trasparente anche su spessori elevatissimi.

Do not apply to wet or damp surfaces to avoid incomplete drying.  
NOTE: The photo shows JOLLY-GLASS applied to a travertine slab; you can see how the holes remain perfectly transparent. After polishing, the results are astonishing; the mastic remains transparent even on very thick surfaces.

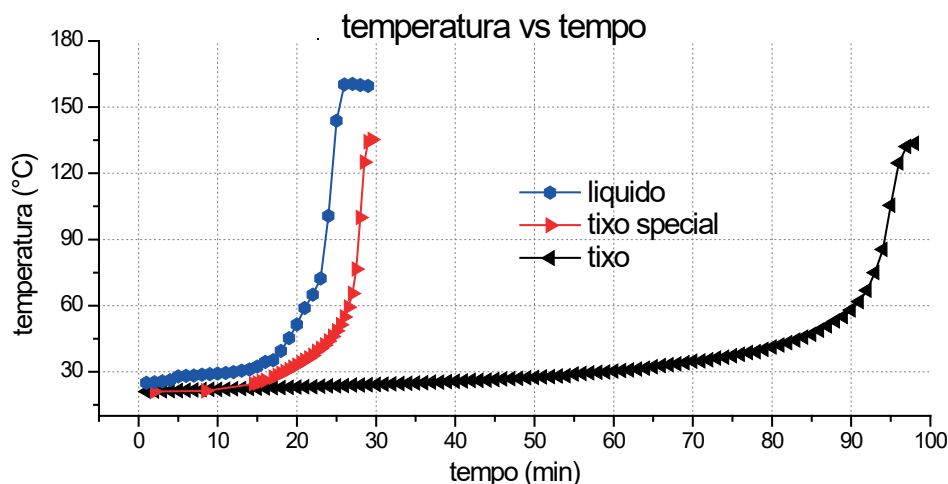

La catalisi (MI 003) è stata eseguita con il 2% di MEKP  
Catalysis (MI 003) was performed with 2% MEKP

Tutti i contenuti riportati nella medesima scheda tecnica sono da considerarsi rispondenti a test eseguiti presso i nostri laboratori e conformi alle nostre esperienze. Tali dati possono subire modifiche senza nessun tipo di comunicazione e non presentano alcuna rilevanza legale. Sarà cura del cliente comprovare l'idoneità del prodotto, previo impiego dello stesso. Pertanto, sarà responsabilità del cliente convalidarne la concordanza con le leggi, le norme e i brevetti in vigore nel paese di competenza.

All the information given in this technical data sheet are to be considered as responding to tests carried out in our laboratory and in accordance with our skills. These contents may be modified without any type of communication and have no legal significance. It will be the customer's responsibility to verify the suitability of the product, after using it. Therefore, it is under the responsibility of the customer to validate its compliance with the laws, regulations, and patents in force in the relevant country.