

Rev 008 11/2025

MASTICE JOLLY

MASTICE PER MARMI
MASTIC FOR MARBLE

Speciale per / Special for

MARMO | PIETRE NATURALI
MARBLE | NATURAL STONES

MADE IN ITALY

JOLLY®

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

JOLLY – MASTICE PER MARMI è un mastice a base di resine sintetiche combinate e serve principalmente per saldare e stuccare tutti i tipi di marmo e di pietre naturali. Una volta applicato, il mastice JOLLY dimostra una straordinaria tenacia nella presa, creando un legame resistente e duraturo. Dopo la completa catalizzazione e il consolidamento, il prodotto si caratterizza per la sua estrema durezza e la capacità di essere perfettamente lucidato. L'efficienza operativa è un punto di forza: la facilità di applicazione del mastice JOLLY, unita alla sua rapida essiccazione, è un fattore determinante per l'ottimizzazione della velocità e della produttività lungo le linee di lavorazione. Per soddisfare ogni esigenza del marmista moderno, il mastice è disponibile in diverse consistenze essenziali per lavorazioni sia in interni che in esterni:

- TIXO (Tixotropica): Indispensabile per le applicazioni in verticale, dove è richiesta una tenuta perfetta senza colature.
- SEMISOLIDO e LIQUIDO: Le formulazioni standard, ideali per la stuccatura e l'incollaggio su superfici orizzontali. È da segnalare anche la recente introduzione del semisolido soffice, che offre una lavorabilità eccellente.

Per processi che richiedono tempi di presa minimi, è disponibile anche una versione liquida accelerata che riduce drasticamente i tempi di attesa produttivi. Mentre le versioni liquida e semisolidi sono le più adatte per le applicazioni normali e i riempimenti di fughe sottili, la versione tixo resta il consiglio privilegiato per tutte le lavorazioni che sfidano la gravità.

JOLLY – MARBLE MASTIC is a mastic based on combined synthetic resins and is mainly used to weld and stucco all types of marble and natural stones. Once applied, JOLLY mastic demonstrates extraordinary tenacity in grip, creating a strong and long-lasting bond. After complete catalyzing and consolidation, the product is characterized by its extreme hardness and ability to be perfectly polished. Operational efficiency is a strength: the ease of application of JOLLY mastic, combined with its rapid drying, is a key factor in optimizing speed and productivity along processing lines. To meet every need of the modern marble worker, the mastic is available in various consistencies essential for both indoor and outdoor work:

- TIXO (Thixotropic): Essential for vertical applications, where a perfect leak-free seal is required.

- SEMI-SOLID and LIQUID: The standard formulations, ideal for grouting and gluing on horizontal surfaces.

Also noteworthy is the recent introduction of the soft semi-solid, which offers excellent workability.

For processes that require minimal setting times, an accelerated liquid version is also available that dramatically reduces production wait times.

While the liquid and semi-solid versions are best suited for normal applications and fine grout fillings, the tixo version remains the preferred advice for all gravity-defying workings.

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTION OF USE

Assicurarsi che le superfici da incollare siano perfettamente asciutte e pulite;
Prelevare dal barattolo con attrezzi puliti la quantità da usare, aggiungendo 1 - 3 grammi di induritore per ogni 100 grammi di prodotto;
Mescolare tale quantità amalgamando bene i due componenti;
Applicare il mastice sulla superficie da incollare o stuccare, tenendo presente che il mastice può essere lucidato dopo circa trenta minuti; i tempi di indurimento si accorceranno con temperature superiori ai 25 °C e si allungheranno con temperature inferiori;
Non rimettere nel barattolo mastice catalizzato e non utilizzato onde evitare che l'intero contenuto del barattolo si deteriori;
Richiudere il barattolo dopo l'uso, al fine di evitare che al contatto con l'aria il prodotto indurisca.

Make sure the surfaces to be glued are perfectly dry and clean;
Remove the amount to use from the jar with clean tools, adding 1 - 3 grams of hardener for every 100 grams of product;
Mix this quantity, mixing the two components well;
Apply the putty to the surface to be glued or filled, keeping in mind that the putty can be polished after about thirty minutes; hardening times will shorten at temperatures above 25 °C and will lengthen at lower temperatures;
Do not return any unused, catalyzed mastic to the jar to prevent the entire contents of the jar from deteriorating;
Close the jar after use, in order to prevent the product from hardening upon contact with air.

VIDEO TUTORIAL



WEB PAGE



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

SOLIDO / TIXO

IT	ENG
Peso specifico: 1800 ± 100 g/l	Specific weight: 1800 ± 100 g/l
V.O.C.: 58 ± 2 g/l	V.O.C.: 58 ± 2 g/l
Viscosità: 2900 ± 300 mPas	Viscosity: 2900 ± 300 mPas
Consistenza: 900 ± 150 mPas	Consistency: 900 ± 150 mPas
Colore: vari	Color: various

SEMISOLIDO / SEMISOLID

IT	ENG
Peso specifico: 1750 ± 50 g/l	Specific weight: 1750 ± 50 g/l
V.O.C.: 60 ± 2 g/l	V.O.C.: 60 ± 2 g/l
Viscosità: 460 ± 100 mPas	Viscosity: 460 ± 100 mPas
Consistenza: 400 ± 100 mPas	Consistency: 400 ± 100 mPas
Colore: vari	Color: various

LIQUIDO / LIQUID

IT	ENG
Peso specifico: 1750 ± 50 g/l	Specific weight: 1750 ± 50 g/l
V.O.C.: 65 ± 2 g/l	V.O.C.: 65 ± 2 g/l
Viscosità: 24 ± 3 mPas	Viscosity: 24 ± 3 mPas
Consistenza: /	Consistency: /
Colore: vari	Color: various



TEMPI DI STOCCAGGIO / SHELF LIFE

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Store the packages tightly closed and in a cool (temperature below 25°C) and ventilated environment for up to 12 months from the date of production shown on the jar. Avoid direct exposure to the sun's rays.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY RULES


Durante l'applicazione e l'essiccazione, arieggiare bene il locale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) consigliati. Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.

During application and drying, ventilate the area well and use the recommended personal protective equipment (PPE). Always consult the safety data sheet before use.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION

	applicazione / application	spatola / spatula	
	catalizzatore / catalyst	1 - 3 % dibenzoilperossido / dibenzoylperoxide	
	gel time	2 - 6 min	(MI 003; 25°C)
	fuori impronta / out of print	5 - 20 min	(MI 0012; 25°C)
	essiccazione completa / complete drying	>20 min	(MI 012; 25°C)
	lucidatura / polishing	dopo / after 30 min	(MI 012; 25°C)

VARIANTE VARIANT	TEMPO DI GELLIFICAZIONE GEL TIME	GARANZIA WARRANTY	PICCO ESOTERMICO / EXOTHERMIC PEAK	
			TEMPO / TIME	TEMPERATURA / TEMPERATURE
normale / normal	4 - 6 min	12 mesi / month	10 - 13 min	80 - 90 °C
accelerata / accelerated	2	6 mesi / month	5 min	80 - 90 °C

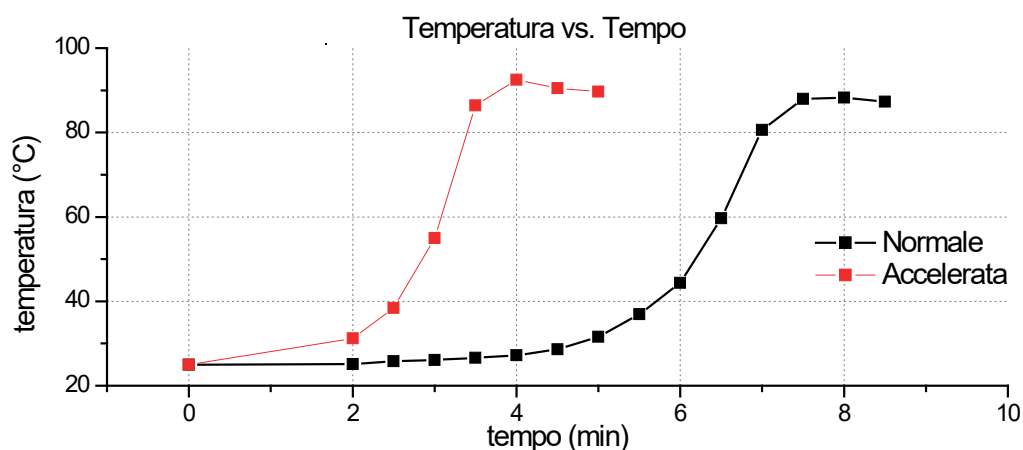

La catalisi (MI 003) è stata eseguita con il 2% di dibenzoilperossido
Catalysis (MI 003) was performed with 2% dibenzoylperoxide

Tutti i contenuti riportati nella medesima scheda tecnica sono da considerarsi rispondenti a test eseguiti presso i nostri laboratori e conformi alle nostre esperienze. Tali dati possono subire modifiche senza nessun tipo di comunicazione e non presentano alcuna rilevanza legale. Sarà cura del cliente comprovare l'idoneità del prodotto, previo impiego dello stesso. Pertanto, sarà responsabilità del cliente convalidarne la concordanza con le leggi, le norme e i brevetti in vigore nel paese di competenza.

All the information given in this technical data sheet are to be considered as responding to tests carried out in our laboratory and in accordance with our skills. These contents may be modified without any type of communication and have no legal significance. It will be the customer's responsibility to verify the suitability of the product, after using it. Therefore, it is under the responsibility of the customer to validate its compliance with the laws, regulations, and patents in force in the relevant country.